



# ULTRASONİK BANYO

## USW SERİSİ

Geniş kullanım alanları için hassas temizlik.

Yeni USW Serisi Ultrasonik Banyolar, analitik, endüstriyel, çevre ve tıbbi sektörlerdeki laboratuvarlar dahil tüm uygulamaları desteklemek için idealdir.



# TEKNİK BİLGİLER

	USW 351	USW 371	USW 391	USW 3111
Tank Hacmi** (En Fazla)	5.7 L	7.8 L	9 L	13 L
Tank İç Ölçüleri (ExB)	325x176 mm	325x176 mm	329x350 mm	329x350 mm
Tank İç Yükseliği	150 mm	200 mm	100 mm	150 mm
Çalışma Frekans	40 kHz	40 kHz	40 kHz	40 kHz
Arayüz	-	Dijital	Dijital	Dijital
Kontrol	Döner Buton	Döner Buton	Döner Buton	Döner Buton
Su Boşaltma	Hızlı Bağlantı Aparatı	Hızlı Bağlantı Aparatı	Hızlı Bağlantı Aparatı	Hızlı Bağlantı Aparatı
Su Doldurma	Üstten	Üstten	Üstten	Üstten
Zamanlayıcı	-	Var	Var	Var
Aksesuar	Standart*	Standart*	Standart*	Standart*
Tank Malzemesi	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik
Uygun Ortam Sıcaklığı	5-40°C	5-40°C	5-40°C	5-40°C
Uygun Ortam Nemi	80%	80%	80%	80%
Voltaj	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frekans	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz


## İŞLEVSEL VE ETKİLİ

- Ultrasonik banyolar genellikle temizlikte hassasiyetinin önemli olduğu bilimsel, medikal, elektronik, laboratuvar ve endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadır.
- Sezgisel ve kolay ayar ile kullanım.
- USW Serisi, temizleme ve numune hazırlama uygulamaları için farklı boyut opsiyonları sunar.

## ACCESORIES

\*Standart aksesuarlara kapak ve standart sepet dahildir. Ek aksesuarlar ve seçenekler için lütfen iletişime geçin.

\*\*USW Serisi Su Banyoları, özel ihtiyaçlarınıza göre tasarlanabilir (hacim, boyut, frekans ve aksesuarlar ihtiyaçlarınıza özel tasarlanabilir). Özel tasarım su banyoları hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

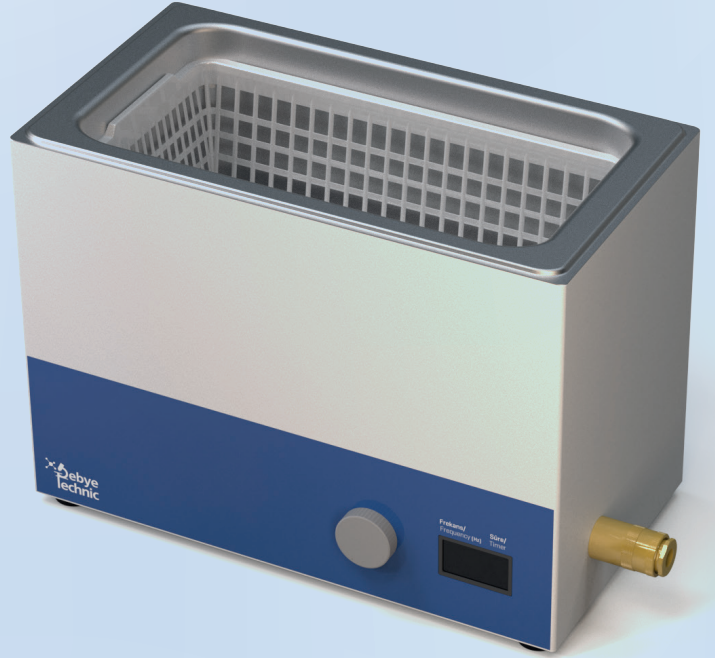

## TÜM TALEP VE SORULARINIZ İÇİN

✉ support@debyetechnic.com

☎ (+90312) 485 40 42

🌐 www.debyetechnic.com

✉ info@debyetechnic.com

☎ (+90312) 485 40 42

🏢 DEBYE TECHNIC



NOT: İçerikler değişikliğe veya düzeltmeye tabi olabilir.